

SGジョイント ディスポーザ用

特長


- ・ 流れがスムーズである。
- ・ 耐振性に優れている。
- ・ 作業が簡単である。
- ・ 耐熱性に優れている。
- ・ メーカー各社の機器に対応出来る。
- ・ 実績がある。

ストレート型

1次側: VP-30 2次側: VP-30 → **SG-38DPS**

1次側: VP-30 2次側: VP-40 → **SG-3840DP**





1次側: VP-40 2次側: VP-40 → **SG-40A**

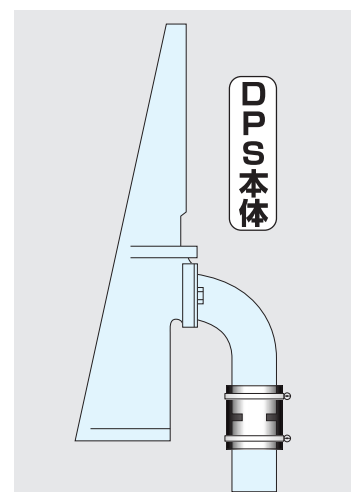

エルボ型



1次側: VP-30 2次側: VP-40 → **SG-3840BLA**

1次側: VP-40 2次側: VP-40 → **SG-40BLS**

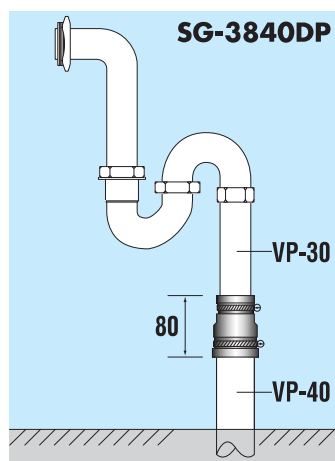

	品 名	L寸法	1次 内径/呑込	2次 内径/呑込	1次 芯寸法	2次 芯寸法
ストレート型	SG-38DPS	80	38/35	38/35	-	-
	SG-3840DP	80	38/40	48/40	-	-
	SG-40A	150	47/40	47/40	-	-
エルボ型	SG-3840BLA	-	38/35	48/40	70	70
	SG-40BLS	-	47/40	47/24	100	50

SG-2150(給水用カバー)

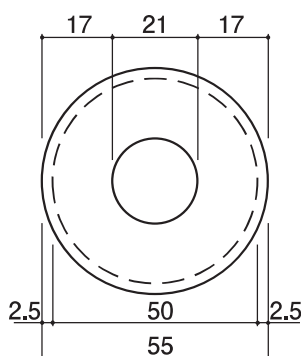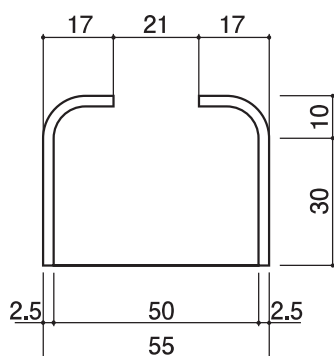

※ゴム製なので、鉄製ワン座によるサビの発生がありません。