


いかなる場所にも信頼の品質“SGジョイント”

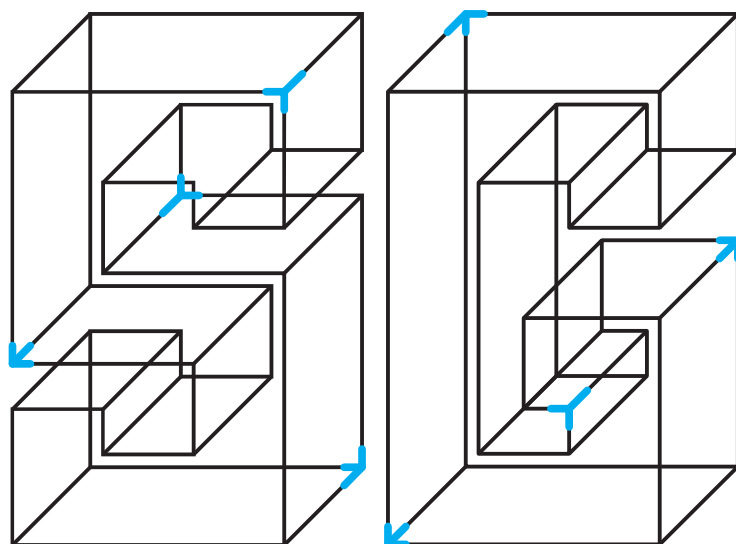

SMOOTH, SPEEDY & FLEXIBLE

# JOINT

Volume 16

SHOEI GOM CO.,LTD.

株式会社 松栄ゴム

## 会社概要

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社名        | 株式会社 松栄ゴム (SHOEI GOM CO., LTD.)                                                            |
| 登録番号      | T8010601023028                                                                             |
| 所在地       | 〒104-0045 東京都中央区築地 7-4-1 内田ビル                                                              |
| 資本金       | 1,000 万円                                                                                   |
| 設立        | 昭和 49 年 10 月                                                                               |
| TEL. FAX. | TEL.03-6260-6555 FAX.03-6260-6556                                                          |
| E-mail    | info@shoeigom.co.jp                                                                        |
| 商標        |  (SG マーク) |

### ■ 事業内容

- ・ 建築および、建築設備用ゴム製品の立案、設計、製造、販売
- ・ 工業用ゴム製品の製造販売
- ・ 製品付属品の販売

### ■ 企業理念

「お客様の声をかたちに、無くてはならない存在になる」を使命に社会に貢献してまいります。

### ■ 行動指針

日々活動の中で何が必要とされているのか、何ができるのかを考えながら行動していけば、自ずと未来へ繋がっていきます。既成概念にとらわれず、新しい事に前向きに取り組み、松栄ゴムにできることを広げて進んでいきます。

### ■ 社会的責任

近年、企業としての営業活動のなかで社会的責任を求められています。  
私たち松栄ゴムは以下の事に重きを置いて日々活動に取り組んでいます。

- ・ 人権の尊重・・・雇用差別禁止、ハラスメントの禁止
- ・ 労働基準法の遵守・・・強制労働の禁止、未成年者の保護、上限労働時間厳守
- ・ 労働環境の整備・・・安全で衛生的な職場環境の提供
- ・ 環境問題・・・ごみの排出を減らす
- ・ 公正な事業活動・・・汚職の禁止、公正な競争、反社会的勢力との接触・取引の禁止
- ・ 情報・財産の保護・・・個人情報、知的財産の保護

### ■ 環境問題への取り組みについて

- ・ 資源の無駄使いを無くす  
電気、水道使用時の ON・OFF をこまめに行う
- ・ ゴミの排出削減  
使用可能な物、廃棄する物を再確認する
- ・ リサイクルの推進  
梱包資材を中心に再利用率を上げる
- ・ 温室効果ガス排出の少ない移動手段の利用  
公共交通機関の積極的利用、自転車の利用をする
- ・ ゴミの分別、ペットボトルキャップの寄付  
ゴミの分別の徹底。ペットボトルラベルとキャップの分別、寄付をする

# 50年の実績を誇る品質の良さ

「SGジョイント」はあらゆる面から研究を重ね開発し、50年以上の実績が示す通り、数々の衛生設備工事でその真価を発揮しています。

## SGジョイントの6つの特長


- 内面がフラットな為、流れはスムーズです。（M型は除く）
- バンド締めのため、簡単施工、時間短縮によりコストダウンにつながります。
- 狭いスペースでの施工が容易になります。
- 耐候性、耐熱性、耐酸、耐アルカリに優れています。
- 塩ビ管、鋼管、銅管、鋳鉄管など幅広い接続が可能です。
- 変位の吸収、防振、防音に優れています。

| 各種ゴム性能表         |   |   | 比<br>重  | 耐<br>燃<br>性 | 最低<br>使用<br>温度 | 最高<br>使用<br>温度 | 硬<br>度 | 引<br>裂<br>抵<br>抗 | 耐<br>摩<br>耗<br>性 | 耐<br>日<br>光<br>性 | 耐<br>酸<br>化<br>性 | 耐<br>老<br>化<br>性 | オ<br>イ<br>ル<br>ガ<br>ソ<br>リ<br>ン |
|-----------------|---|---|---------|-------------|----------------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| N               | R |   | 0.93    | P           | -50            | 80             | 30~90  | E                | E                | P                | G                | G                | P                               |
| S               | B | R | 0.94    | P           | -50            | 80             | 40~90  | F                | G~E              | P                | G                | VG               | P                               |
| N               | B | R | 1.00    | P           | -50            | 120            | 40~95  | G                | G~E              | P                | G                | E                | E                               |
| クロロブレン(CR)      |   |   | 1.25    | G           | -40            | 110            | 40~95  | F~G              | G                | VG               | E                | E                | G                               |
| ブチル             |   |   | 0.90    | P           | -40            | 150            | 40~95  | G                | G~E              | VG               | E                | E                | P                               |
| エチレン・プロピレン(EPT) |   |   | 0.86    | P           | -50            | 150            | 30~90  | F                | G                | G                | E                | E                | P                               |
| ハイパロン           |   |   | 1.18    | G           | -40            | 160            | 45~95  | G                | G                | E                | E                | E                | G                               |
| チオコール           |   |   | 1.135   | P           | -50            | 120            | 40~95  | P                | P                | VG               | VG               | F                | E                               |
| シリコン            |   |   | 1.1~1.6 | G           | -110           | 250            | 40~85  | P                | P                | E                | E                | E                | P                               |
| ウレタン            |   |   | 1.25    | G           | -50            | 110            | 30~90  | G                | E                | E                | VG               | E                | E                               |
| ポリアクリレート        |   |   | 1.09    | P           | -30            | 175            | 35~100 | F~G              | G                | E                | E                | E                | G~E                             |
| ポリブタジェン         |   |   | 1.91    | P           | -100           | 90             | 40~90  | E                | E                | P                | G                | G                | P                               |

E=極めて優秀 VG=非常に良好 G=良好 F=普通 P=劣る B=悪い L=低い VL=非常に低い EL=極めて低い

# SGジョイント一覧


## SGジョイントストレートタイプ

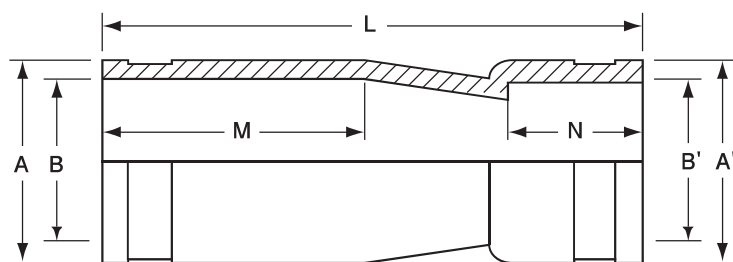

ストレートタイプ寸法表

| 品名           | 記号 | A   | A'  | B   | B'  | M   | N  | L   | 使用パイプ             |
|--------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------------------|
| SG-32A(VP用)  |    | 54  | 54  | 37  | 37  | 70  | 40 | 150 | 30用 VP            |
| SG-32A(SGP用) |    | 54  | 54  | 42  | 42  | 70  | 40 | 150 | 32用 SGP(32AL加工品)  |
| SG-32AL      |    | 54  | 54  | 42  | 42  | 200 | 40 | 300 | 32用 SGP(30用VP加工可) |
| SG-40A       |    | 59  | 59  | 47  | 47  | 70  | 40 | 150 | 40用 VP SGP        |
| SG-40AL      |    | 59  | 59  | 47  | 47  | 170 | 40 | 250 | 40用 VP SGP        |
| SG-50A       |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 100 | 50 | 200 | 50用 VP SGP        |
| SG-50AL      |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 200 | 50 | 300 | 50用 VP SGP        |
| SG-65A       |    | 88  | 88  | 76  | 76  | 100 | 40 | 200 | 65用 VP SGP        |
| SG-65AL      |    | 88  | 88  | 76  | 76  | 150 | 40 | 250 | 65用 VP SGP        |
| SG-80AS      |    | 101 | 101 | 89  | 89  | 60  | 50 | 185 | 75用 VP SGP        |
| SG-80AC      |    | 101 | 101 | 89  | 89  | 150 | 50 | 275 | 75用 VP SGP        |
| SG-100AC     |    | 127 | 127 | 113 | 113 | 120 | 60 | 250 | 100用 VP SGP       |



## SGジョイント偏芯タイプ

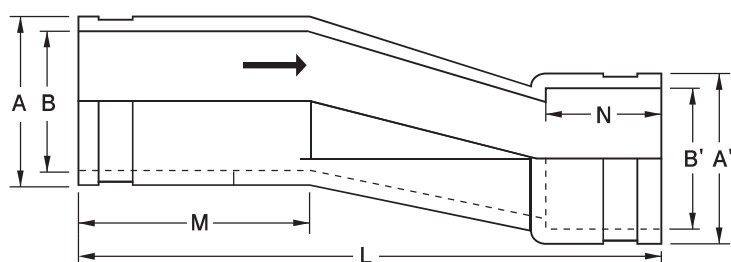

偏芯タイプ寸法表

| 品名         | 記号 | A   | A'  | B   | B'  | M   | N  | L   | 偏芯 | 用途及び使用パイプ                                  |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--------------------------------------------|
| SG-50BZ    |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 50  | 40 | 150 | 15 | 洗濯機防水パン用、ユニットバス用<br>50用 VP SGP             |
| SG-50AZS   |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 80  | 40 | 200 | 15 |                                            |
| SG-50AZ II |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 70  | 40 | 200 | 25 |                                            |
| SG-50AZ    |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 100 | 50 | 250 | 25 |                                            |
| SG-80PZ    |    | 107 | 100 | 89  | 88  | 100 | 40 | 220 | 15 | ユニットトイレ用、ユニットバス用<br>75用 VP SGP M側50カット可    |
| SG-80AZ    |    | 101 | 101 | 89  | 89  | 100 | 50 | 275 | 35 | ユニットトイレ用、ユニットバス用<br>75用 VP SGP             |
| SG-100AZ   |    | 127 | 127 | 113 | 113 | 120 | 60 | 275 | 30 | ユニットトイレ用、ユニット配管の結び<br>100用 VP SGP M側60カット可 |

## SGジョイントソケットタイプ

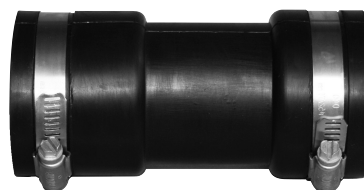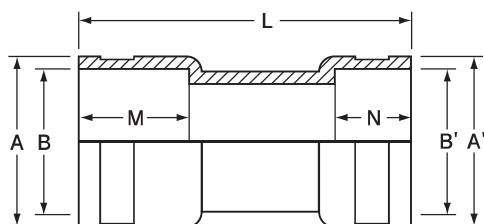


ソケットタイプ寸法表

| 品名      | 記号 | A   | A'  | B   | B'  | M  | N  | L   | 使用パイプ                |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----------------------|
| SG-50B  |    | 72  | 74  | 60  | 60  | 50 | 35 | 150 | 50用 VP SGP           |
| SG-50BR |    | 72  | 74  | 60  | 66  | 50 | 35 | 150 | 片側50用ソケット×50用 VP SGP |
| SG-80S  |    | 108 | 101 | 89  | 89  | 40 | 40 | 125 | 75用 VP SGP           |
| SG-80A  |    | 105 | 101 | 88  | 88  | 40 | 40 | 140 | 75用 VP SGP           |
| SG-80F  |    | 104 | 100 | 88  | 88  | 50 | 40 | 170 | 75用 VP SGP           |
| SG-80E  |    | 106 | 102 | 88  | 88  | 50 | 40 | 200 | 75用 VP SGP           |
| SG-80EL |    | 104 | 100 | 88  | 88  | 50 | 40 | 230 | 75用 VP SGP           |
| SG-100A |    | 130 | 130 | 114 | 114 | 50 | 50 | 300 | 100用 VP SGP          |

※75用は、ご注文時に納期確認下さい。

## SGジョイントエルボタイプ

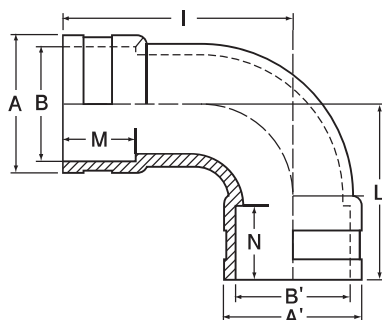

90°エルボタイプ寸法表

| 品名         | 記号 | A   | A'  | B   | B'  | M   | N  | I   | L   | 使用パイプ                |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----------------------|
| SG-25BLA   |    | 51  | 43  | 31  | 31  | 40  | 40 | 95  | 78  | 25用 VP               |
| SG-40BLS   |    | 59  | 59  | 47  | 47  | 40  | 24 | 100 | 50  | 40用 VP SGP           |
| SG-40BLA   |    | 57  | 57  | 47  | 47  | 50  | 42 | 120 | 90  | 40用 VP SGP           |
| SG-50BLA   |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 38  | 38 | 120 | 90  | 50用 VP SGP           |
| SG-50BLB   |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 70  | 40 | 140 | 90  | 50用 VP SGP M側30カット可  |
| SG-50BLL   |    | 72  | 72  | 60  | 60  | 70  | 40 | 215 | 100 | 50用 VP SGP M側30カット可  |
| SG-65BLA   |    | 88  | 88  | 76  | 76  | 100 | 40 | 200 | 105 | 65用 VP SGP M側50カット可  |
| SG-80BLSK  |    | 100 | 104 | 88  | 88  | 33  | 33 | 90  | 73  | 75用 VP SGP           |
| SG-80BLEK  |    | 100 | 106 | 88  | 88  | 40  | 40 | 120 | 120 | 75用 VP SGP           |
| SG-80BLCK  |    | 100 | 106 | 88  | 88  | 40  | 40 | 150 | 120 | 75用 VP SGP           |
| SG-80BLACK |    | 100 | 106 | 88  | 88  | 40  | 40 | 200 | 120 | 75用 VP SGP           |
| SG-80BLBK  |    | 100 | 106 | 88  | 88  | 40  | 40 | 300 | 120 | 75用 VP SGP ※受注生産品    |
| SG-80BLLK  |    | 100 | 106 | 88  | 88  | 40  | 40 | 400 | 120 | 75用 VP SGP ※受注生産品    |
| SG-100BLA  |    | 130 | 130 | 114 | 114 | 110 | 50 | 200 | 130 | 100用 VP SGP M側50カット可 |
| SG-100BLS  |    | 130 | 130 | 114 | 114 | 80  | 50 | 150 | 120 | 100用 VP SGP M側30カット可 |

※M側カット可の商品以外は、両側ソケット受け口になります。


両側ソケット受け口の商品は、上流(一次側)、下流(二次側)の指定はございません。

受注生産品につきましては、ご注文時に納期を確認下さい。

# SGジョイント

## SGジョイント45°エルボタイプ

意匠登録取得済み

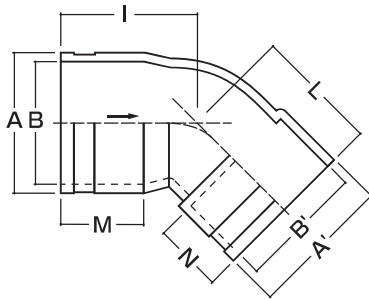


45°エルボタイプ寸法表

| 品名      | 記号 | A   | A'  | B  | B' | M  | N  | I   | L  | 使用パイプ      |
|---------|----|-----|-----|----|----|----|----|-----|----|------------|
| SG-50VL |    | 72  | 72  | 60 | 60 | 50 | 50 | 90  | 90 | 50用 VP SGP |
| SG-80VL |    | 101 | 101 | 89 | 89 | 60 | 50 | 100 | 90 | 75用 VP SGP |

※50VLは、両側ソケット受け口になります。

## SGジョイントMタイプ

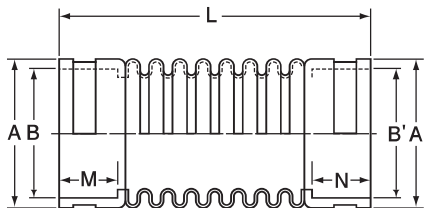


Mタイプ(ジャバラ)寸法表

| 品名      | 記号 | A   | A'  | B   | B'  | M  | N  | L   | 使用パイプ                             |
|---------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----------------------------------|
| SG-40M  |    | 59  | 59  | 47  | 47  | 40 | 40 | 200 | 40用 VP SGP                        |
| SG-50M  |    | 70  | 70  | 60  | 60  | 40 | 40 | 200 | 50用 VP SGP                        |
| SG-80M  |    | 100 | 100 | 89  | 89  | 40 | 40 | 210 | 75用 VP SGP                        |
| SG-80ML |    | 106 | 101 | 89  | 89  | 45 | 40 | 270 | 75用 VP SGP                        |
| SG-100M |    | 126 | 126 | 114 | 114 | 44 | 44 | 250 | 100用 VP SGP                       |
| SG-200M |    | 247 | 236 | 227 | 216 | 50 | 50 | 270 | 200用ソケット×200用VP SGP (両側VP SGP加工可) |

※内面もジャバラになります。


## SGジョイントアダプター

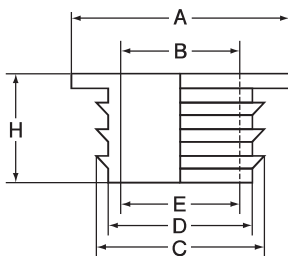

アダプター寸法表

| 品名      | 記号 | A  | B  | C    | D  | E  | H    | 用途           | 使用パイプ                     |
|---------|----|----|----|------|----|----|------|--------------|---------------------------|
| SG-2530 |    | 45 | 25 | 35   | 30 | 24 | 18   | 手洗器          | 25P×VP30                  |
| SG-2540 |    | 52 | 25 | 43   | 36 | 32 | 22   | 手洗器          | 25P×VP40 (SG-2530+SG-32B) |
| SG-32B  |    | 52 | 32 | 43   | 36 | 32 | 20   | 洗面器          | 32P×VP40 (ストラップ用)         |
| SG-32C  |    | 56 | 32 | 44.5 | 38 | 30 | 20   | 洗面器          | 32P×VP40 (PTラップ用)         |
| SG-3250 |    | 70 | 32 | 52   | 45 | 37 | 38.5 |              | 32P×VP50 (SG-32B+SG-3850) |
| SG-3850 |    | 70 | 38 | 52   | 45 | 37 | 35   |              | 38P×VP50                  |
| SG-6540 |    | 80 | 48 | 70   | 53 | 43 | 42   | 40×65 VP SGP | ※受注生産品                    |


## SGジョイント片側銅管タイプ

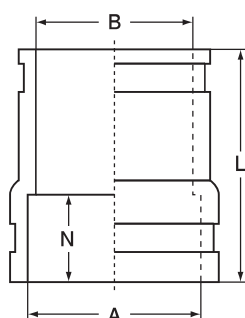

片側銅管タイプ寸法表

| 品名      | 記号 | A   | B   | N  | L   |
|---------|----|-----|-----|----|-----|
| SG-50C  |    | 60  | 52  | 29 | 80  |
| SG-50U  |    | 60  | 52  | 50 | 200 |
| SG-65CL |    | 76  | 66  | 50 | 410 |
| SG-80U  |    | 88  | 78  | 50 | 200 |
| SG-100U |    | 114 | 100 | 50 | 240 |

## SGジョイント筒型タイプ

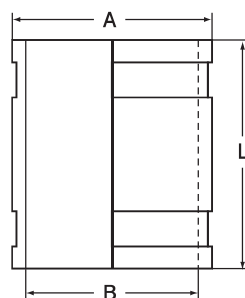

筒型タイプ寸法表

| 品名      | 記号 | A   | B   | L       |
|---------|----|-----|-----|---------|
| SG-50BX |    | 72  | 60  | 130     |
| SG-65B  |    | 88  | 76  | 100     |
| SG-80B  |    | 100 | 88  | 120     |
| SG-100B |    | 130 | 114 | 100~400 |
| SG-125B |    | 160 | 140 | 200~500 |
| SG-150B |    | 185 | 165 | 200~500 |
| SG-200B |    | 236 | 216 | 300     |
| SG-250B |    | 290 | 267 | 400     |


※100B以上バンド溝ナシ。

100B~150Bは、L寸内で長さをご指定下さい。

挿入長さは、現場の状況に合わせ、しっかりとバンドがかかる位置で調整して下さい。

## SG-4065


●40用 VP SGP × 65用 VP SGP



※ご注文時、在庫確認下さい。

## SG-80W


●75用 VP SGP

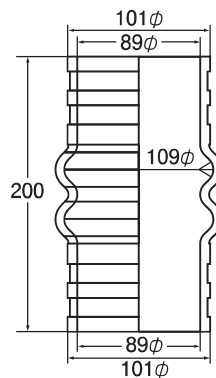

※ご注文時、在庫確認下さい。

## SG-50BLX


●50用 VP SGP

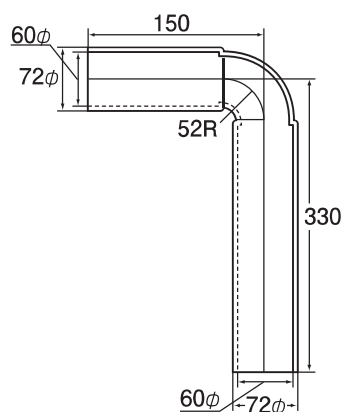

※ご注文時、在庫確認下さい。

## SG-80BLX

●75用 VP SGP

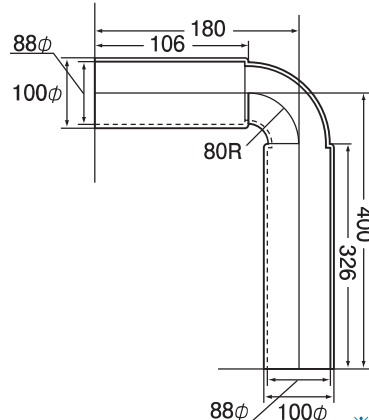

※ご注文時、在庫確認下さい。

# SGゴムプレート

実用新案取得済み

※ご注文時に色の指定をお願いします。(白・黒)

配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。



この SG ゴムプレートは、集合住宅を多く手がける施工業者様より提案を受けて、当社の技術とノウハウを生かして開発されました。

## 特長

- ・パイプとプレートの間に隙間ができない。
- ・両面テープ付きでコーキング作業不要。
- ・仕上がりがきれい。
- ・耐熱性に優れている。
- ・ハサミなどで簡単にきれる。
- ・パイプの振動を床に伝えない。

## 注意事項

- ・横に引っ張って取り付けないでください。
- ・パイプとの隙間が無いことを確認してください。
- ・接着面にホコリ等無いようにクリーニング後に取り付けてください。
- ・両面テープ部分が浮かないようにしてください。
- ・パイプの応力がかからないように取り付けてください。
- ・予告なしに仕様が変更することがあります。
- ※ 施工不良等による事故、破損については当社として責任を負いかねます。

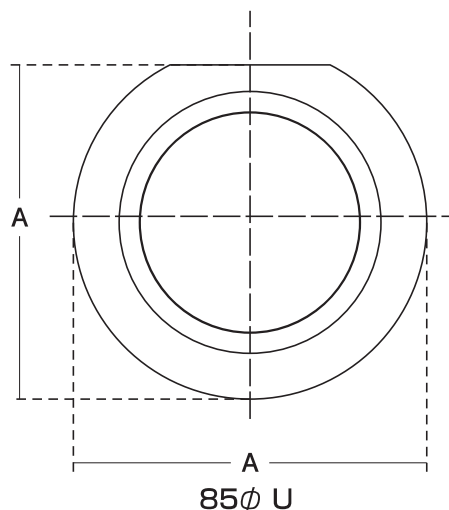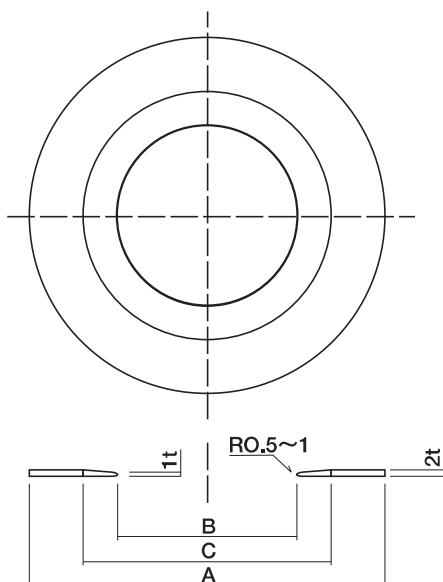

SGゴムプレート寸法表

| 品名               | 記号 | A     | B  | C  | 用途／使用パイプ                                  |
|------------------|----|-------|----|----|-------------------------------------------|
| SG-ゴムプレート 50φ M  |    | 50    | 11 | 30 | パイプ外径13 ポリエチレン管10                         |
| SG-ゴムプレート 52φ I  |    | 52    | 26 | 40 | パイプ外径27~30 20SGP ポリエチレン管20 ワン座内に納まります     |
| SG-ゴムプレート 60φ P  |    | 60    | 13 | 38 | パイプ外径17~22 VP13・16 SGP15 ポリエチレン管13~16     |
| SG-ゴムプレート 60φ P2 |    | 60    | 16 | 38 | パイプ外径18~24(遮熱管・サヤ管)                       |
| SG-ゴムプレート 70φ C  |    | 70    | 22 | 46 | パイプ外径25~34 20・25VP SGP ポリエチレン管20 サヤ管22~28 |
| SG-ゴムプレート 80φ W  |    | 80    | 13 | 40 | パイプ外径17~22 VP13・16 SGP15 ポリエチレン管13~16     |
| SG-ゴムプレート 80φ S  |    | 80    | 34 | 60 | 30VP・32SGP 40VP用アダプター                     |
| SG-ゴムプレート 90φ G  |    | 90    | 43 | 68 | 40VP・SGP                                  |
| SG-ゴムプレート100φ H  |    | 100   | 55 | 77 | 50VP・SGP                                  |
| SG-ゴムプレート 85φ U  |    | 85X90 | 56 | 67 | 50VP・SGP *U型タイプ 意匠登録取得済                   |
| SG-ゴムプレート100φ D  |    | 100   | 45 | 71 | 40VP・SGP *注文前に在庫確認下さい。                    |
| SG-ゴムプレート120φ K  |    | 120   | 57 | 83 | 50VP・SGP *注文前に在庫確認下さい。                    |

※選定方法は、パイプ外径より、B寸法が小さいものを選び下さい。

※サヤ管は、ジャバラのくぼみにかかるサイズを選定して下さい。

# SGサニタリー用カバー

SMOOTH, SPEEDY & FLEXIBLE




※ご注文時に色の指定をお願い致します。(白・アイボリー)

耐火二層管の外径に合わせた寸法に加工可能です。メーカーにより耐火二層管の外径寸法が異なります。  
外径寸法をお知らせ下さい。


## SG-80カバー-A

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管

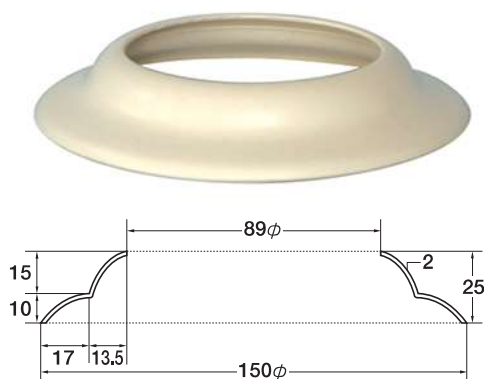


## SG-80カバー-AL

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管

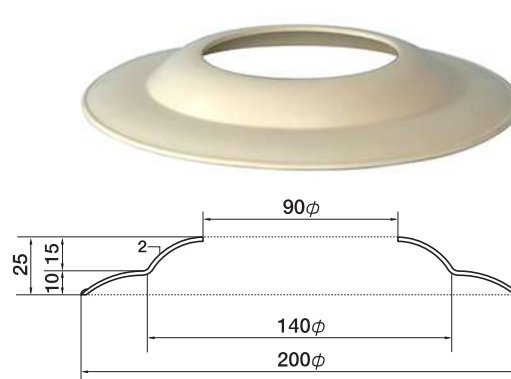


## SG-80カバー-AH

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管

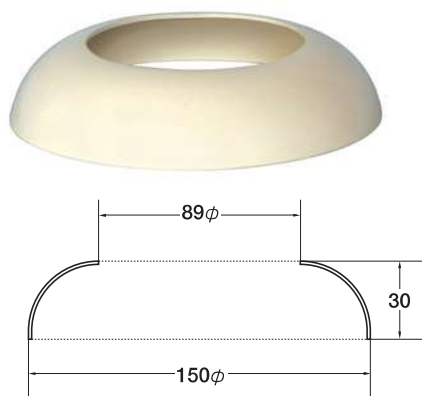


## SG-80カバー-B

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管

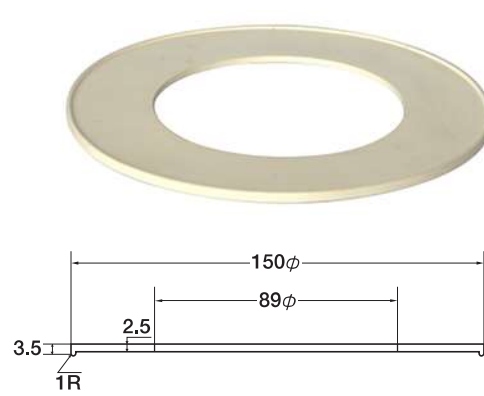


## SG-80カバー-AM

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管 排水用鋳鉄管75

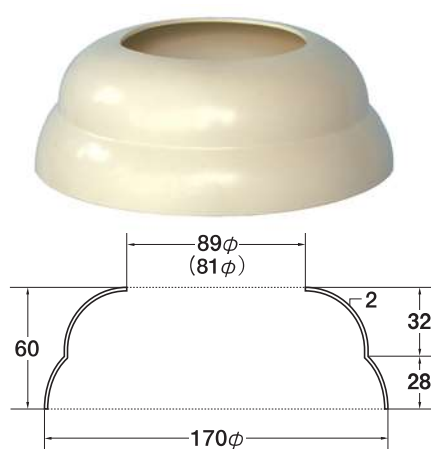

## SG-80カバー-AMS

●使用パイプ：VP75 SGP75 耐火二層管 排水用鋳鉄管75

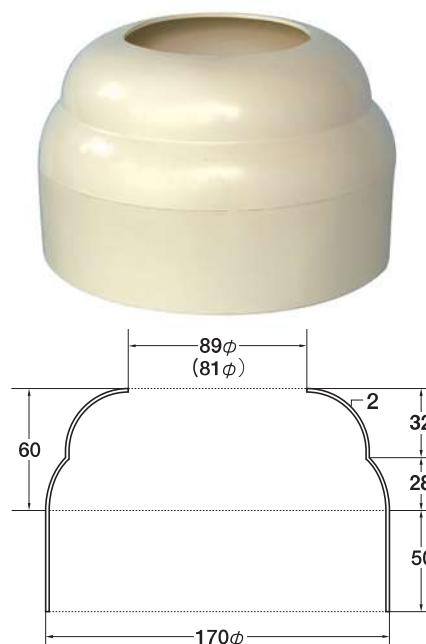

\* AM・AMSの内径は、75VP・SGP用ですが、排水用鋳鉄管75(81φ)にも使用できます。

# SG雨トイカバー（後付けタイプ）

※ご注文時に色の指定をお願い致します。（シルバーアイボリー・グレー）



## 特長

- ・配管施工後に装着が可能
- ・取り付けが簡単
- ・見栄えが良い
- ・耐候、耐熱に優れる材料で安心して使用できる
- ・内径で固定する為、芯ずれに対応しやすい
- ・後付けなのでパイプに傷がつきにくい
- ・天井に設置可能

## 施工方法


打ち込みパイプにセットし両手で押さえながら、片方ずつフックが穴に入るまで差し込んで下さい。  
一度設置すると外れません。

SG雨トイカバー寸法表


| 品名       | 記号 | A   | B   | C   | D   | L    | N  |
|----------|----|-----|-----|-----|-----|------|----|
| 50-75用   |    | 100 | 61  | 60  | 94  | 28.5 | 20 |
| 75-100用  |    | 125 | 90  | 89  | 117 | 28.5 | 20 |
| 100-125用 |    | 151 | 115 | 114 | 144 | 28.5 | 20 |
| 125-150用 |    | 176 | 141 | 140 | 170 | 33.5 | 25 |

※施工前に床側のパイプ飲み込みみをご確認下さい。

## 仕様図

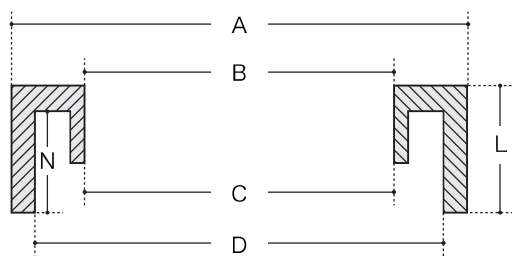

## 設置図

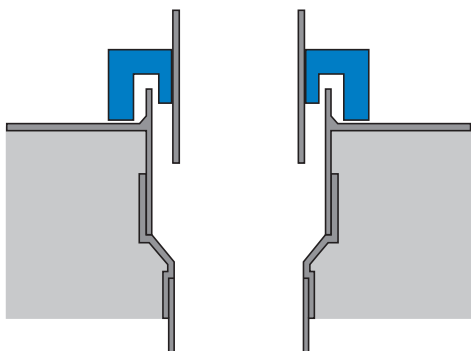

雨とい工事でのコーキングの代用として開発した SG 雨トイカバーです。



## SG雨トイカバーの一般材料との耐候性比較

### ・シルバーアイボリー

|      | 0 時間 | 200 時間 | 500 時間 | 1000 時間 |
|------|------|--------|--------|---------|
| 弊社材料 |      |        |        |         |
| 一般品  |      |        |        |         |

### ・グレー

|      | 0 時間 | 200 時間 | 500 時間 | 1000 時間 |
|------|------|--------|--------|---------|
| 弊社材料 |      |        |        |         |
| 一般品  |      |        |        |         |

※社内規格の促進耐候性試験の結果です。

試験片を撮影したものを印刷してある為、実際の色見と異なります。

## SG雨トイカバー使用上の注意

- ・施工の際に製品に指をはさまないように注意して下さい。
- ・パイプサイズに合った商品をご使用下さい。
- ・一度施工すると取り外しは困難になります。取り外した場合は再利用できません。
- ・打ち込みパイプから浮いた状態で差し込むと、下ろす際にパイプに傷が付く恐れがあります。
- ・塩ビ用接着剤の使用もできますが、はみ出し、垂れなどの仕上がりへの良し悪しはご自身でご確認下さい。
- ・塩ビ製品に影響を与える薬剤が付着しない様に注意して下さい。
- ・ツメに無理な負荷が加わる様な施工はお止め下さい。
- ・当社基準色になります。ご使用のパイプと必ずしも同色とは限りません。
- ・促進耐候性試験は、製品を保証するものではありません。使用環境によって製品の性能は異なります。
- ・輸送時は高所から落下、放り投げによる過度な衝撃が加わらないようにして下さい。

キッチン用満水テスト治具は、簡易な検査キットです。



## 特長

- 簡単、置くだけで手間いらず。
- ディスプレイ付きでも干渉せずに使用できる。(外径 180φ以下)
- 排水口付きなので、オーバーフローの心配がない。
- 水量の高さが、現場によって加工できる。(任意サイズでのカット)※お客様で寸法カット
- テスト後に水を抜く際に、腕が濡れない。
- 軽量、組立式なので、分解してコンパクトに保管持ち運びができる。

## 注意事項

- ※キッチン排水口との隙間ができないように、中央部を高くして底板にフィットするようにセットしてください。
- ※火で炙ったり、乱雑なご使用はお控え下さい。ゴムが折れ曲がらないようにして下さい。
- ※ゴム円盤を抜け防止リングの間に、確実にセットしてある事を確認して下さい。
- ※ソケット受け口はパイプが抜き差しできるようにしてあります。  
使用時は確実に挿入して下さい。  
また、最後まで差し込めませんので、無理に挿入しないで下さい。
- ※施工不良等による事故、損壊については当社として責任を負いかねます。

# SGジョイント ディスポーザ用

## 特長


- ・ 流れがスムーズである。
- ・ 耐振性に優れている。
- ・ 作業が簡単である。
- ・ 耐熱性に優れている。
- ・ メーカー各社の機器に対応出来る。
- ・ 実績がある。

## ストレート型

1次側: VP-30 2次側: VP-30 → **SG-38DPS**

1次側: VP-30 2次側: VP-40 → **SG-3840DP**





1次側: VP-40 2次側: VP-40 → **SG-40A**

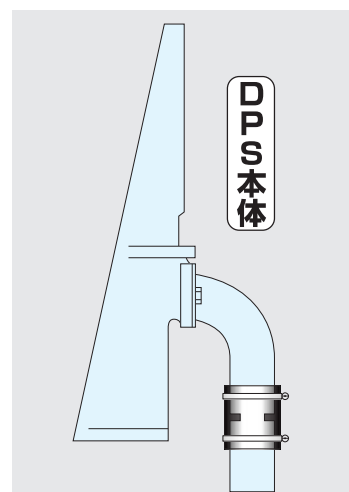

## エルボ型



1次側: VP-30 2次側: VP-40 → **SG-3840BLA**

1次側: VP-40 2次側: VP-40 → **SG-40BLS**

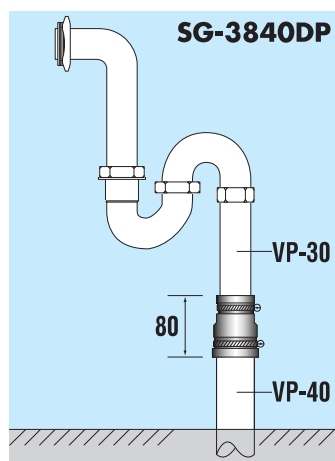

|        | 品 名        | L寸法 | 1次 内径/呑込 | 2次 内径/呑込 | 1次 芯寸法 | 2次 芯寸法 |
|--------|------------|-----|----------|----------|--------|--------|
| ストレート型 | SG-38DPS   | 80  | 38/35    | 38/35    | -      | -      |
|        | SG-3840DP  | 80  | 38/40    | 48/40    | -      | -      |
|        | SG-40A     | 150 | 47/40    | 47/40    | -      | -      |
| エルボ型   | SG-3840BLA | -   | 38/35    | 48/40    | 70     | 70     |
|        | SG-40BLS   | -   | 47/40    | 47/24    | 100    | 50     |

## SG-2150(給水用カバー)

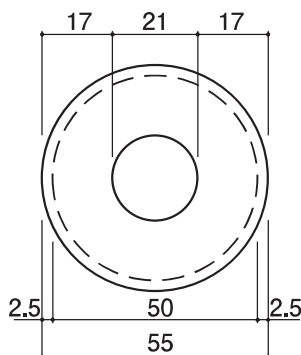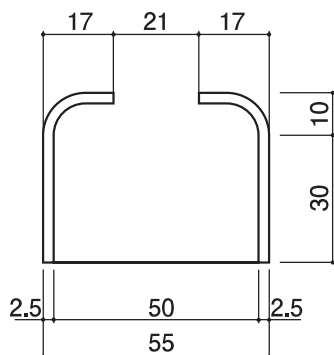

※ゴム製なので、鉄製ワン座によるサビの発生がありません。


# エアコン室外ユニット防振装置

SMOOTH, SPEEDY & FLEXIBLE





従来、コンクリートブロックなどにより設置されていたエアコン室外ユニット機据付工事が容易になりました。  
良質な防振ゴムを使用していますので、長期の使用に耐えます。

## SO-1 床置型防振ゴム(室外機用)

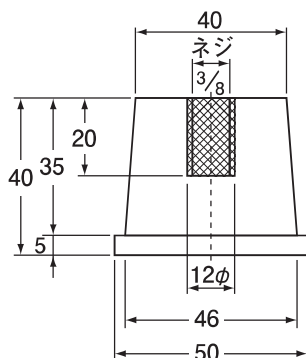


※ボルト、ナットはステンレス製をご使用下さい。


## ST-1 天吊型防振ゴム ワッシャー付き

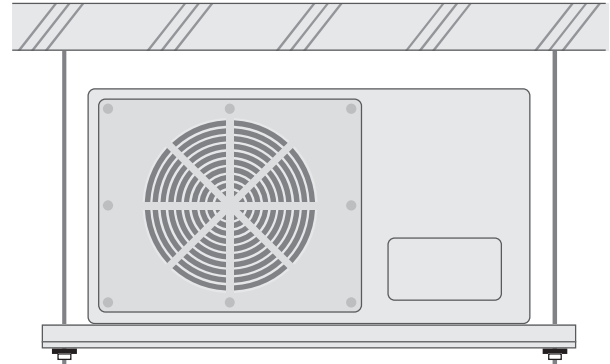

## ST-2 天吊型防振ゴム




※高さをご相談下さい。



SINCE 1970

# SGジョイント施工要領・注意事項


## 1、挿入パイプの面取り

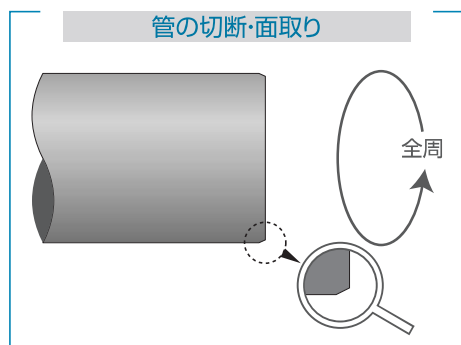

- ・挿入パイプの端部を内外面とも面取りして下さい。
- また、挿入パイプ外面またはSGジョイント内面が、砂や泥で汚れている場合は、これを取り除いてから施工して下さい。



## 2、挿入パイプの外面に挿入深さをマーキングする。

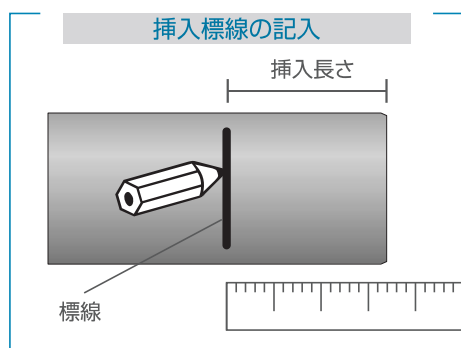


- ・商品により、パイプの挿入寸法が異なりますので、必ず確認して下さい。
- ・ヤリトリ部分の挿入深さは、ソケット部分の挿入深さより長く取り、ヤリトリ部分以上は取らないようにしてください。



パイプの挿入長さが浅い、または、挿入長さが深すぎた場合、予期せぬ事故の原因となりますので、ご注意下さい。

## 3、SGジョイントの挿入

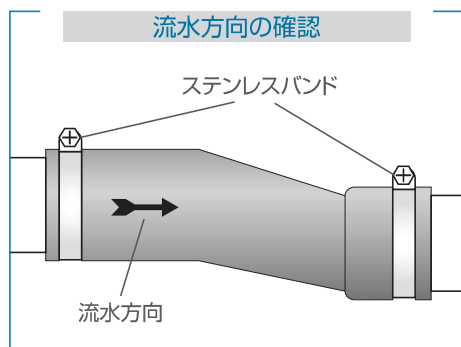

- ・SGジョイントの流水方向に従いマーキング位置まで、パイプに真直ぐ挿入して下さい。

※両端ソケットタイプ・Mタイプ・筒型は、流水方向がありません。

## 4、付属ステンレスバンドによる締め込み

- ・パイプ挿入後、両端に付属されているステンレスバンドを締め、確実に接続して下さい。
- 但し、ステンレスバンドがめり込む程、締め込まないで下さい。
- ・塩ビ用接着剤を使用した場合でも必ずステンレスバンドを締めて接続して下さい。
- その場合、再度取り外して使用することができなくなります。

## 5、施工後の通水テスト

- ・内部にゴミなどがある場合は、確実に取り除いて下さい。流水の妨げになります。





## 男子便所ユニット

- ストレート型
  - SG-50A
  - SG-50AZ
  - SG-65A
  - SG-80AC
  - SG-80AZ
  - SG-100AC
- エルボ型
  - SG-50BLA
  - SG-65BLA
  - SG-80BLEK
  - SG-100BLA

## 男・女便所 共通ユニット

- ストレート型
  - SG-80AC
  - SG-80AZ
  - SG-100A
  - SG-100AC
  - SG-100AZ
- エルボ型
  - SG-80BLEK
  - SG-80BLACK
  - SG-100BLA

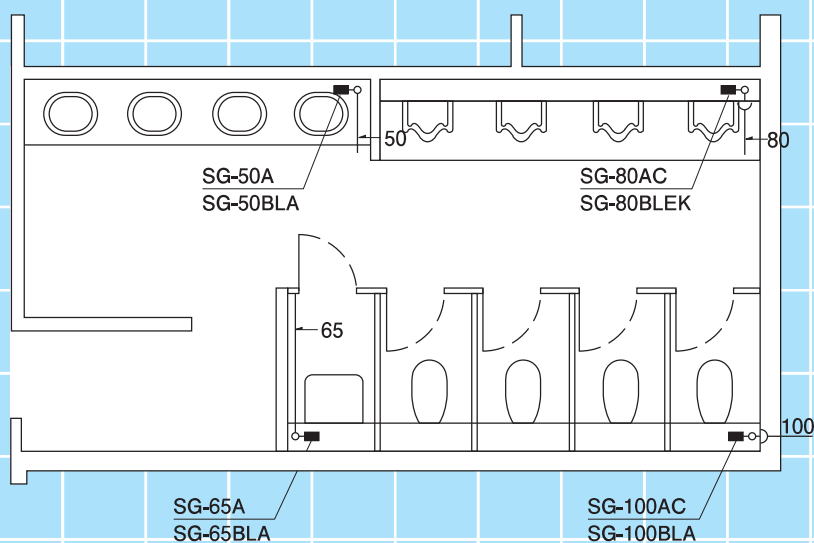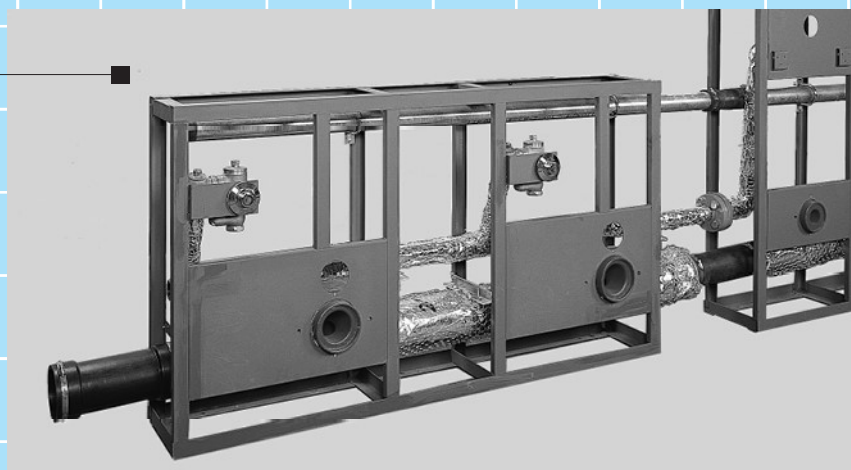

## SGジョイント使用上の注意

下記の注意事項に留意してご使用下さい。

- 流れ方向(矢印)を間違えないようにして下さい。
- バンドはしっかり締めて下さい。但し、SGジョイント本体にめり込む程締め込まないで下さい。
- 偏芯は全長の5%を限度として下さい。(Mタイプ・筒型タイプを除くストレートのみ)
- M型の偏芯は口径の30%を限度として下さい。
- M型の曲げ角度は最大45度とし、90度使用の時はエルボタイプをご使用下さい。
- 接続後の通水テストは必ず行って下さい。
- 80度以下でご使用下さい。
- 屋外での使用は避けて下さい。
- パイプの挿入長さに注意して下さい。
- 施工時に釘打ち等による損傷、鋭利なものによる損傷のないようにして下さい。
- 一年以上使用されなかった時は、使用時の点検を必ず行って下さい。
- 排水、通気以外に使用しないで下さい。
- 高濃度の酸、アルカリ、油、薬品を流さないで下さい。
- 引っ張った状態での使用、無理な力が加わった状態での使用はやめて下さい。
- 保管する際は、直射日光の当たらない冷暗所に物を載せないで保管して下さい。
- 日本住宅性能表示基準適合品は、内面が平滑なものをお選び下さい。
- 高圧洗浄を行う場合は、御相談下さい。
- 各商品項目の寸法、注意事項についても御確認下さい。

施工不良等による事故、損壊については当社として責任を負いかねます。



新着情報はこちらから



株式会社 松栄ゴム  
SHOEI GOM CO.,LTD.

〒104-0045 東京都中央区築地7-4-1 内田ビル

TEL. 03-6260-6555  
FAX. 03-6260-6556  
e-mail info@shoeigom.co.jp  
URL www.shoeigom.co.jp

**\*当カタログは予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめご了承下さい。**