

SGゴムプレート

実用新案取得済み

※ご注文時に色の指定をお願いします。(白・黒)

配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。



この SG ゴムプレートは、集合住宅を多く手がける施工業者様より提案を受けて、当社の技術とノウハウを生かして開発されました。

特長

- ・パイプとプレートの間に隙間ができない。
- ・両面テープ付きでコーキング作業不要。
- ・仕上がりがきれい。
- ・耐熱性に優れている。
- ・ハサミなどで簡単にきれる。
- ・パイプの振動を床に伝えない。

注意事項

- ・横に引っ張って取り付けないでください。
- ・パイプとの隙間が無いことを確認してください。
- ・接着面にホコリ等無いようにクリーニング後に取り付けてください。
- ・両面テープ部分が浮かないようにしてください。
- ・パイプの応力がかからないように取り付けてください。
- ・予告なしに仕様が変更することがあります。
- ※ 施工不良等による事故、破損については当社として責任を負いかねます。

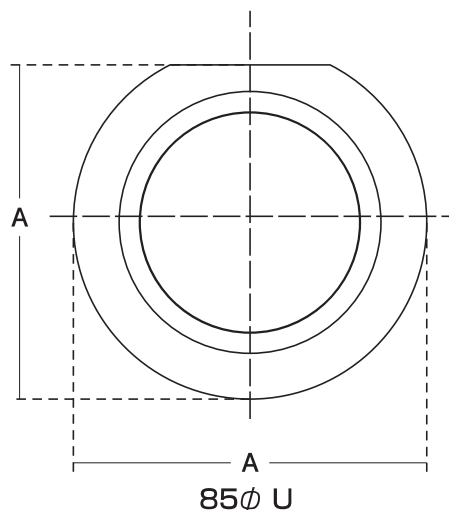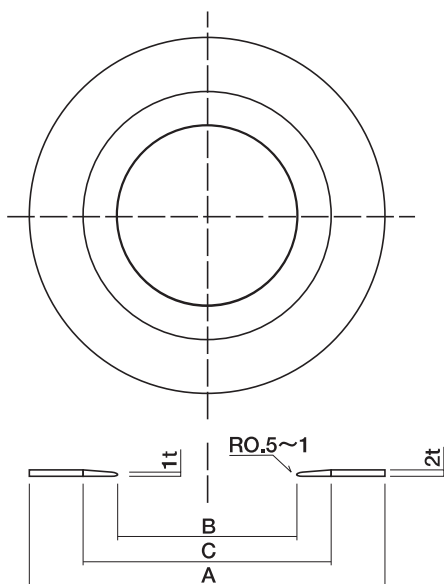

SGゴムプレート寸法表

品名	記号	A	B	C	用途／使用パイプ
SG-ゴムプレート 50φ M		50	11	30	パイプ外径13 ポリエチレン管10
SG-ゴムプレート 52φ I		52	26	40	パイプ外径27~30 20SGP ポリエチレン管20 ワン座内に納まります
SG-ゴムプレート 60φ P		60	13	38	パイプ外径17~22 VP13・16 SGP15 ポリエチレン管13~16
SG-ゴムプレート 60φ P2		60	16	38	パイプ外径18~24(遮熱管・サヤ管)
SG-ゴムプレート 70φ C		70	22	46	パイプ外径25~34 20・25VP SGP ポリエチレン管20 サヤ管22~28
SG-ゴムプレート 80φ W		80	13	40	パイプ外径17~22 VP13・16 SGP15 ポリエチレン管13~16
SG-ゴムプレート 80φ S		80	34	60	30VP・32SGP 40VP用アダプター
SG-ゴムプレート 90φ G		90	43	68	40VP・SGP
SG-ゴムプレート100φ H		100	55	77	50VP・SGP
SG-ゴムプレート 85φ U		85X90	56	67	50VP・SGP *U型タイプ 意匠登録取得済
SG-ゴムプレート100φ D		100	45	71	40VP・SGP *注文前に在庫確認下さい。
SG-ゴムプレート120φ K		120	57	83	50VP・SGP *注文前に在庫確認下さい。

※選定方法は、パイプ外径より、B寸法が小さいものを選び下さい。

※サヤ管は、ジャバラのくぼみにかかるサイズを選定して下さい。